INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

Spis treści

1. Pierwsze uruchomienie str. 2

2. Połączenie telefonu ze sterownikiem SIMON GO str. 4

3. Konfiguracja nowego urządzenia SIMON GO str. 5
   - Pierwsza metoda
   - Druga metoda

4. Wyłączanie punktu dostępu lub ustawienie hasła do sterownika SIMON GO str. 7

5. Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail str. 8

6. Reset sterowników serii SIMON 54 GO, SIMON 55 GO i SIMON 24 GO str. 9

7. Reset termostatów SIMON GO str. 11

8. Reset sterowników serii SIMON 55 TOUCH GO str. 12
   - Pierwsza metoda
   - Druga metoda

1. PIERWSZE URUCHOMIENIE


Pobierz darmową aplikację SimonGO skanując kod QR.


Dzięki niemu zostaniesz przekierowany na stronę: **www.kontakt-simon.com.pl/pl/Simon-GO/Aplikacja.html**, na której możesz wybrać wersję aplikacji dostosowaną do Twojego urządzenia - zarówno z Google Play, jak i App Store.

Na stronie zapoznasz się również z wszystkimi funkcjami i udogodnieniami oferowanymi przez naszą aplikację SimonGO.

Po uruchomieniu aplikacji SimonGO zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub utworzenie konta.

Możesz utworzyć konto lub zalogować się za pomocą swojego konta Google, Facebook lub Apple.

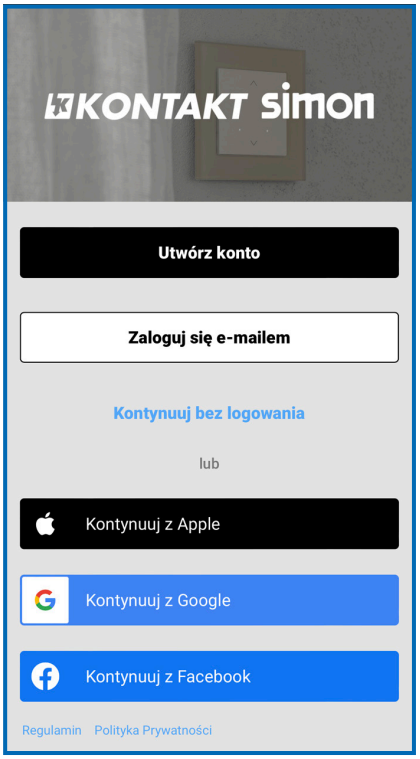


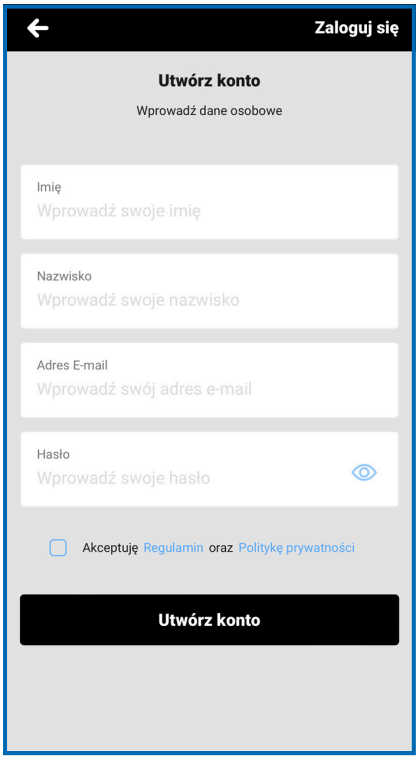


Możesz kontynuować bez logowania (dedykowane dla instalatorów do jednorazowego połączenia sterownika), ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone.
Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.

1. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po zalogowaniu automatycznie pojawi się samouczek aplikacji SimonGO.



Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij ikonkę „Menu”, następnie w „Samouczek”.

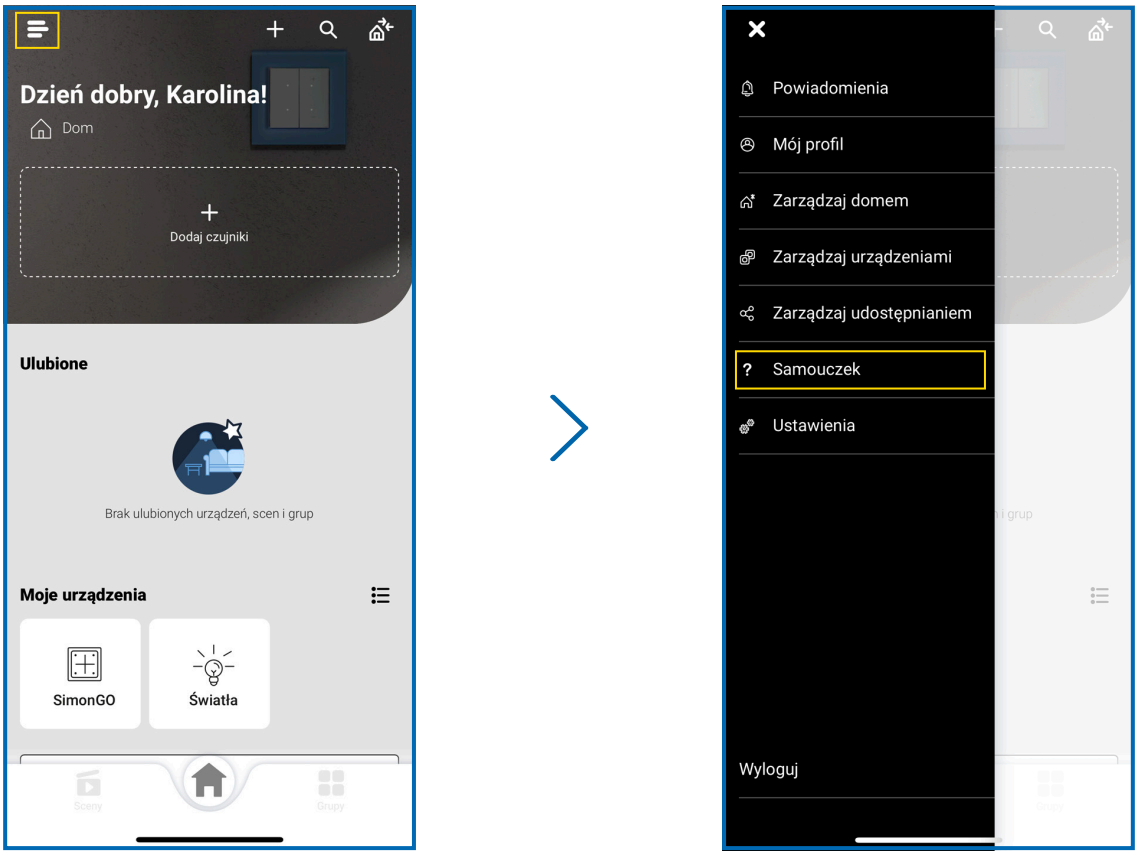


2. POŁĄCZENIE TELEFONU ZE STEROWNIKIEM SIMON GO


Wersja na iOS


iOS

Wersja na Android





Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe w swoim telefonie podczas pierwszej konfiguracji.



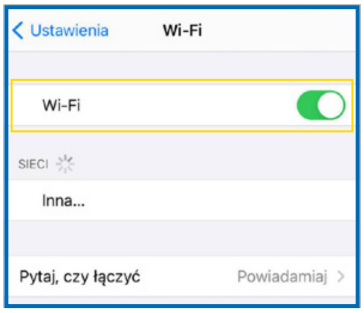

Wybierz ustawienia WiFi w telefonie i włącz sieć WiFi.

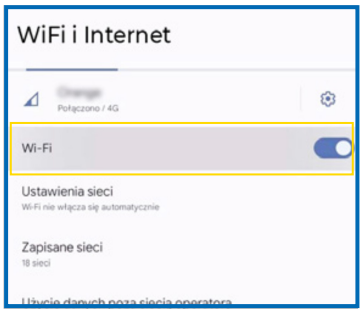

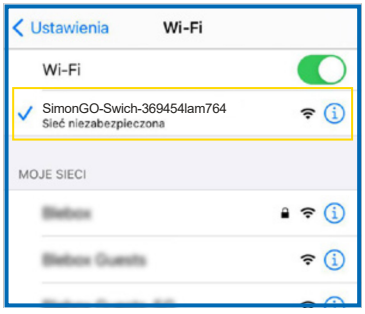

Połącz się z siecią WiFi, którą nadaje sterownik, przykładowo: „urządzeniexxxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxxx to unikalny numer urządzenia.



Połączony!

Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „**Internet może być niedostępny**" - jest to normalne, kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi. Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika, wróć do aplikacji SimonGO.

3. KONFIGURACJA NOWEGO URZĄDZENIA SIMON GO

Pierwsza metoda:

Użyj przycisku „**+ Dodaj urządzenie do konta**”, aby dodać urządzenie do swojego konta. Teraz stajesz się właścicielem urządzenia. 1




Gotowe!
Dodałeś urządzenie do swojego konta. Następnie „**Przejdź do ustawień sieci WiFi**”.
*Jeśli komunikat nie pojawił się lub kliknąłeś „**Anuluj**”, skieruj się do wersji B (str. 6). 2




Pamiętaj!
Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.

Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią. 3

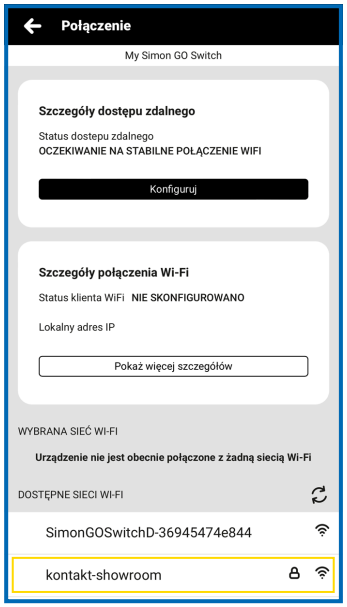


Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „**Połącz**”. 4

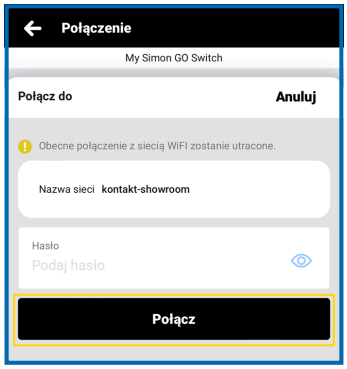

Status klienta WiFi: połączony.


Sterownik SimonGO został podłączony do domowej sieci WiFi.
Dalsza część instrukcji: str. 7 5

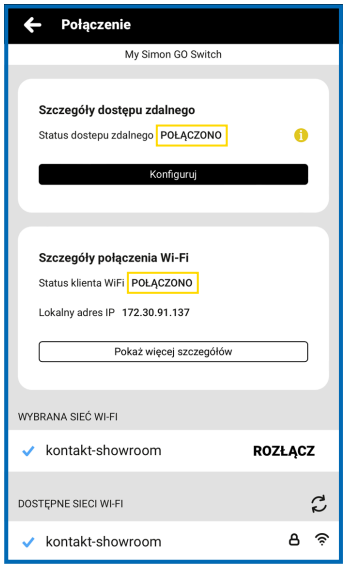


3. KONFIGURACJA NOWEGO URZĄDZENIA SIMON GO

Druga metoda:


Jeśli po dodaniu urządzenia do konta nie pojawił się komunikat albo kliknąłeś „**Anuluj**”, przejdź do ustawień sieci WiFi. Wybierz „**Kontroluj urządzenie**”. 1

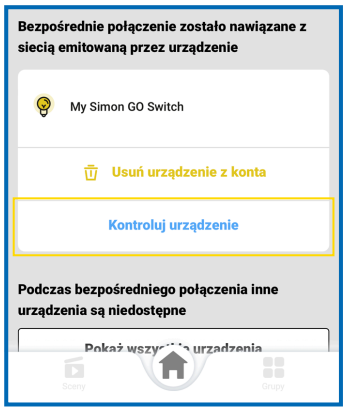

Znajdź i kliknij ikonę ustawień ⚙. 2

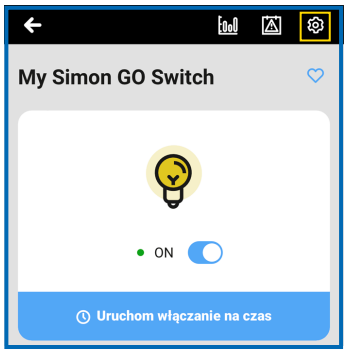


Kliknij w „**Połączenie**”. 3

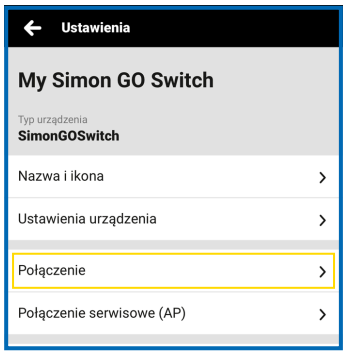


Pamiętaj!
Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.

Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią. 4

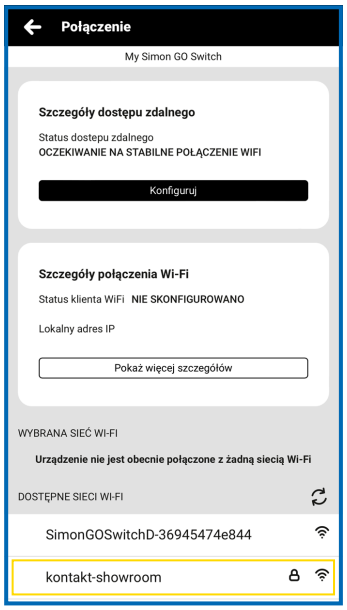


Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „**Połącz**”. 5

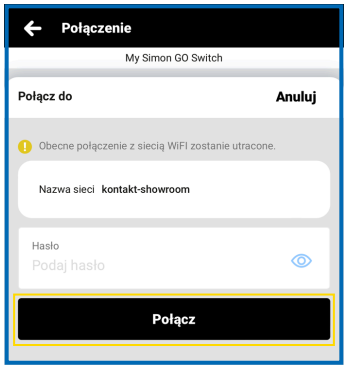



Status klienta WiFi: **połączony**.


Sterownik SimonGO został podłączony do domowej sieci WiFi. 6

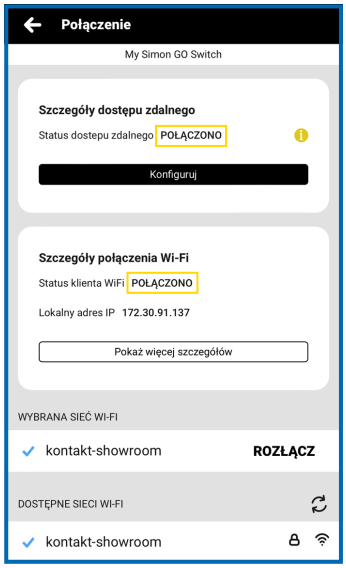

4. WYŁĄCZENIE PUNKTU DOSTĘPU LUB USTAWIENIE HASŁA DO STEROWNIKA SIMON GO

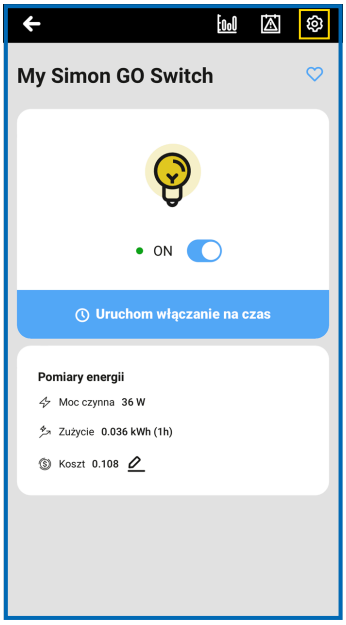

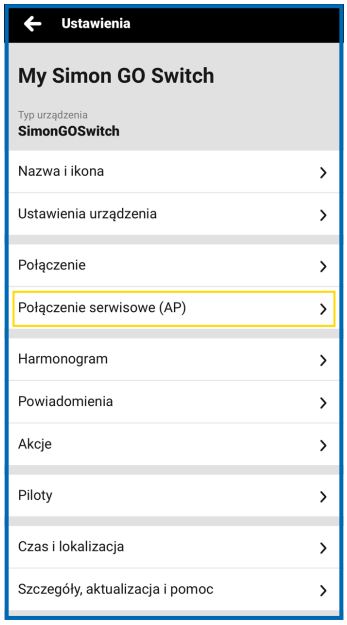

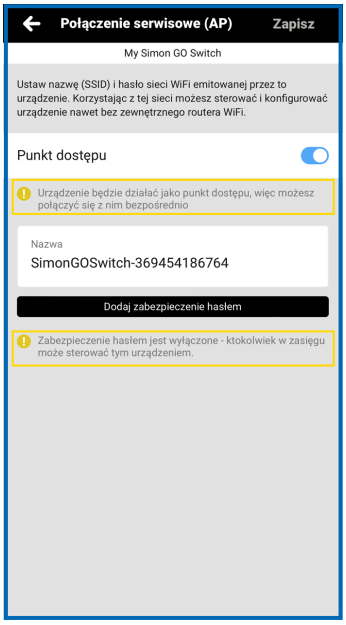

Kliknij ikonę ustawień ⚙.

Przejdź do sekcji „**Połączenie serwisowe (AP)**”.


Tutaj możesz wyłączyć punkt dostępu lub ustawić hasło dla urządzenia AP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

To wszystko!


Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi. Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie poprzez adres e-mail.

5. UDOSTĘPNIANIE STEROWNIKÓW POPRZEZ ADRES E-MAIL


Użyj opcji „**Zarządzaj udostępnianiem**” w menu aplikacji SimonGO. 1

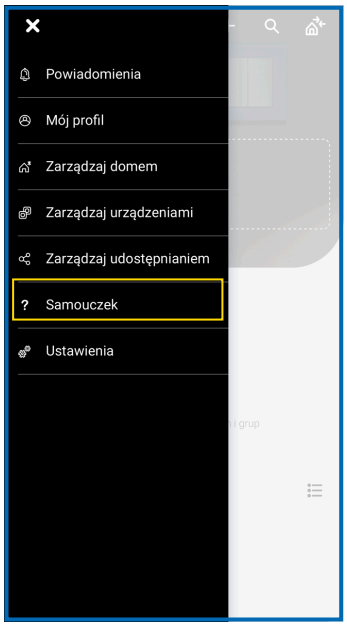


Wpisz adres e-mailowy osoby, która ma założone konto w aplikacji SimonGO. 2




Wybierz urządzenia, które chcesz udostępnić. 3

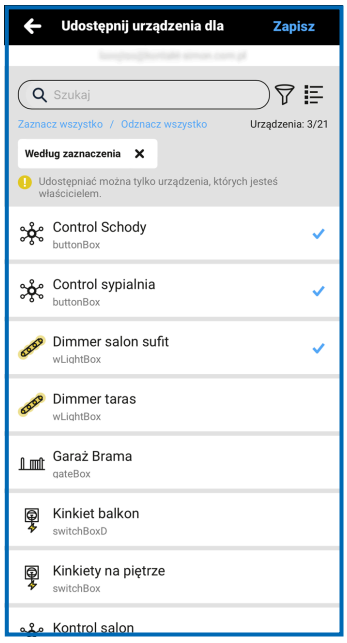

To wszystko!
Możesz wrócić do ekranu głównego, dodać sterowniki do domów lub grup oraz włączyć sieć komórkową/dane komórkowe. 4




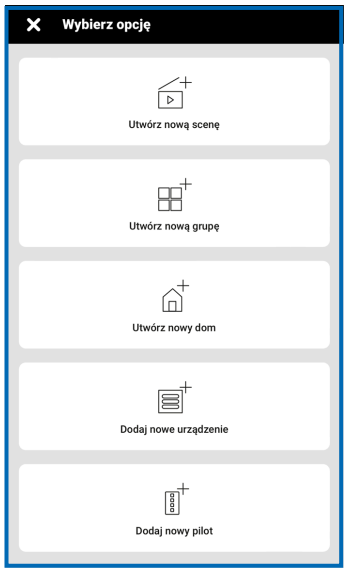

6. RESET STEROWNIKÓW SERII SIMON 54 GO, SIMON 55 GO I SIMON 24 GO

Reset sterowników Simon GO produkowanych od 2024 r.

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij dowolny przycisk i trzymaj przyciśnięty przez 10 sekund.
4. Zwolnij przycisk. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
5. Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

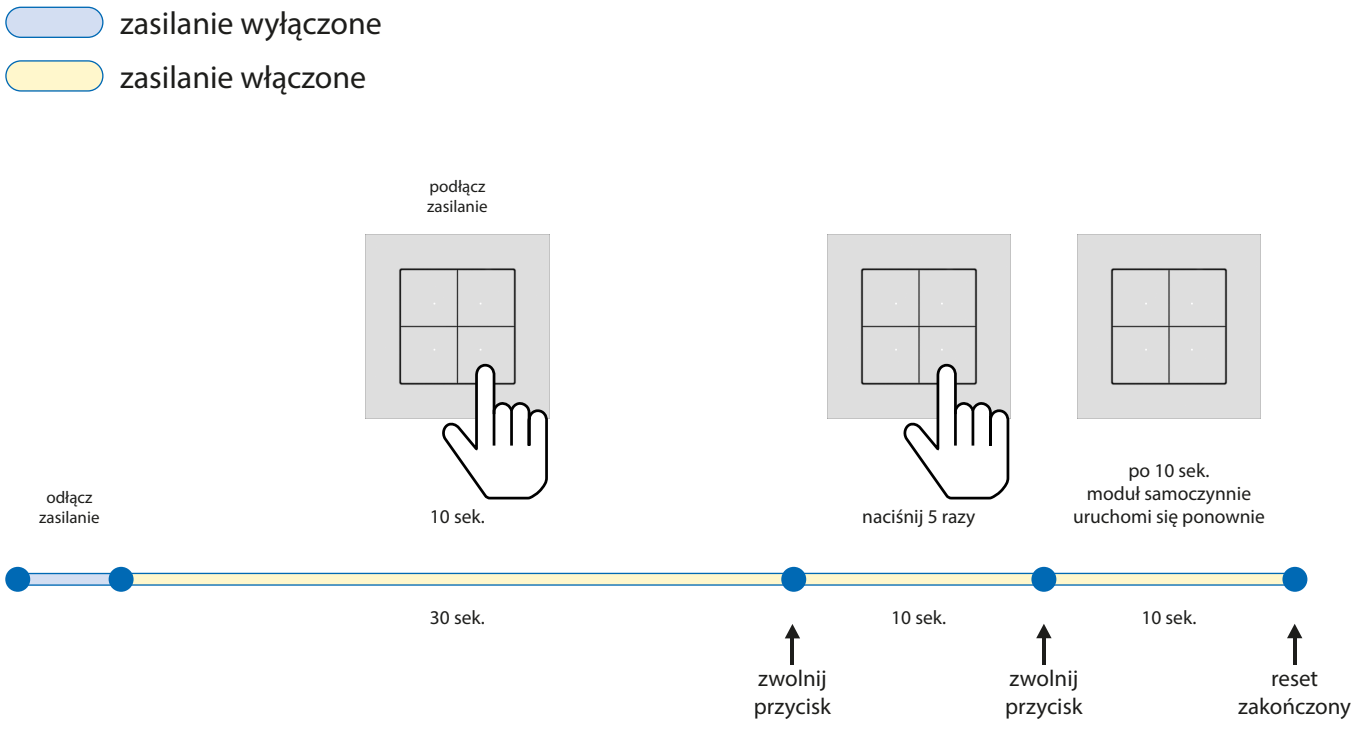


6. RESET STEROWNIKÓW SERII SIMON 54 GO, SIMON 55 GO I SIMON 24 GO

Metoda resetu sterowników wyprodukowanych przed 2024 rokiem, które nie zostały zaktualizowane przez użytkownika.


1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij dowolny przycisk i trzymaj przyciśnięty przez 10 sekund.
4. Zwolnij przycisk. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
5. Ponownie wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez 10 sekund. Zwolnij przycisk.
6. Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

i Po zaktualizowaniu sterowników przez użytkownika urządzenia resetują się zgodnie z metodą opisaną na stronie 9.

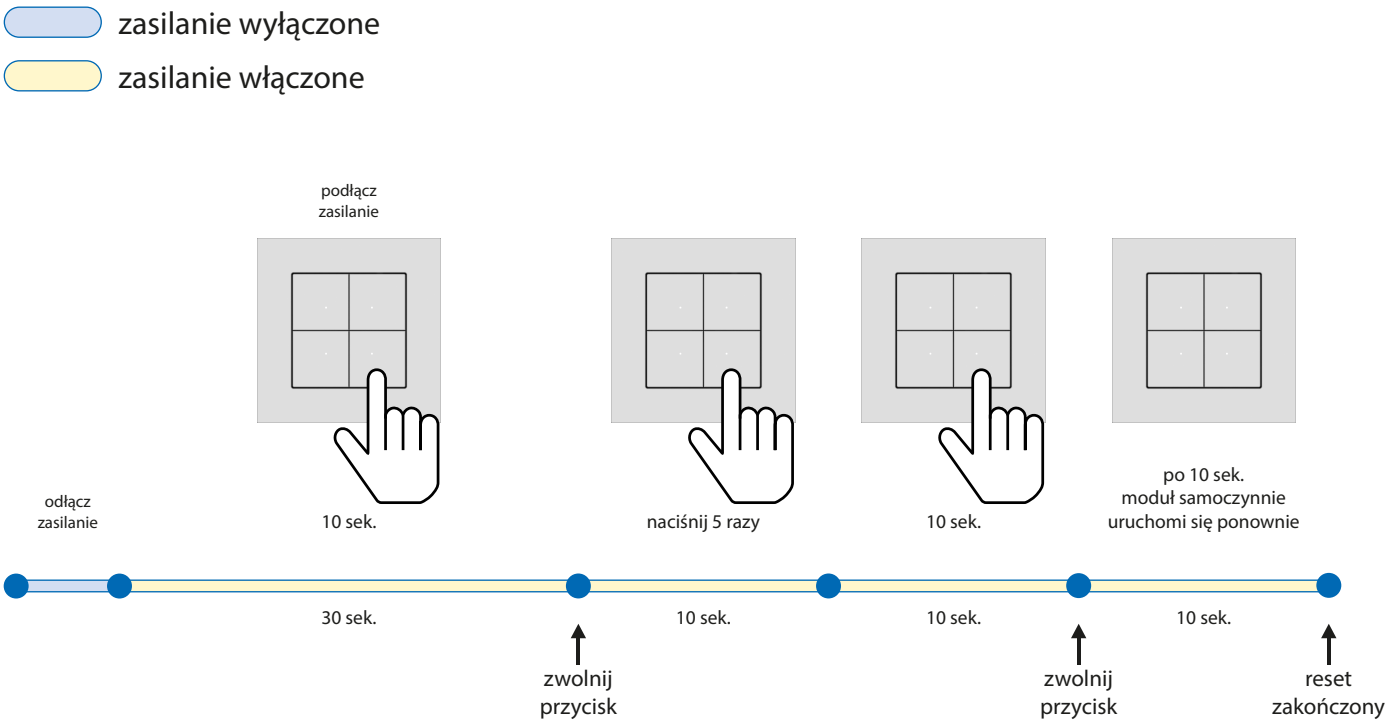

7. RESET TERMOSTATÓW SIMON GO

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie na 5 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
4. Podłącz zasilanie na 10 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
5. Podłącz zasilanie na 15 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
6. Podłącz zasilanie - moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, na ekranie pojawi się rozgłaszana sieć Wi-Fi urządzenia, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

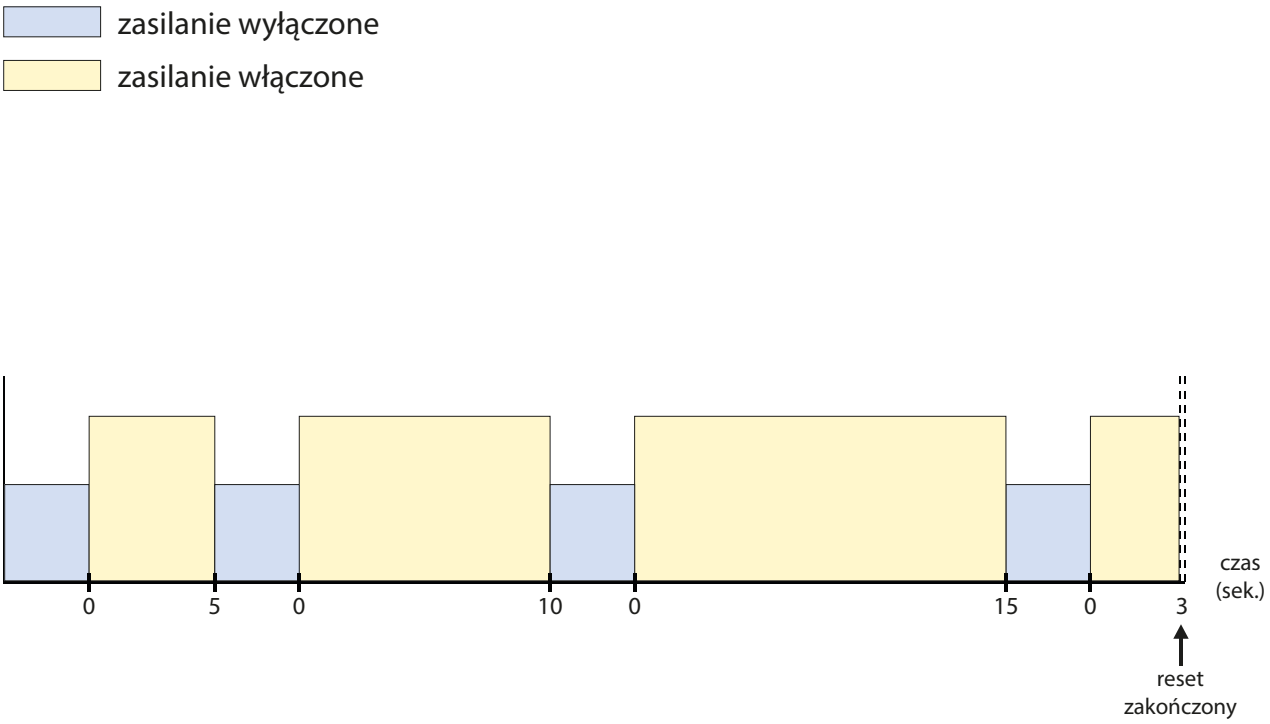


8. RESET STEROWNIKÓW SERII SIMON 55 TOUCH GO

Pierwsza metoda:

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund dotknij dowolnego pola dotykowego i trzymaj przez 10 sekund (wbudowana dioda zacznie migać).
4. Zwolnij pole dotykowe. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko pole 5 razy (wbudowana dioda rozjaśni się).
5. Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

zasilanie wyłączone

zasilanie włączone

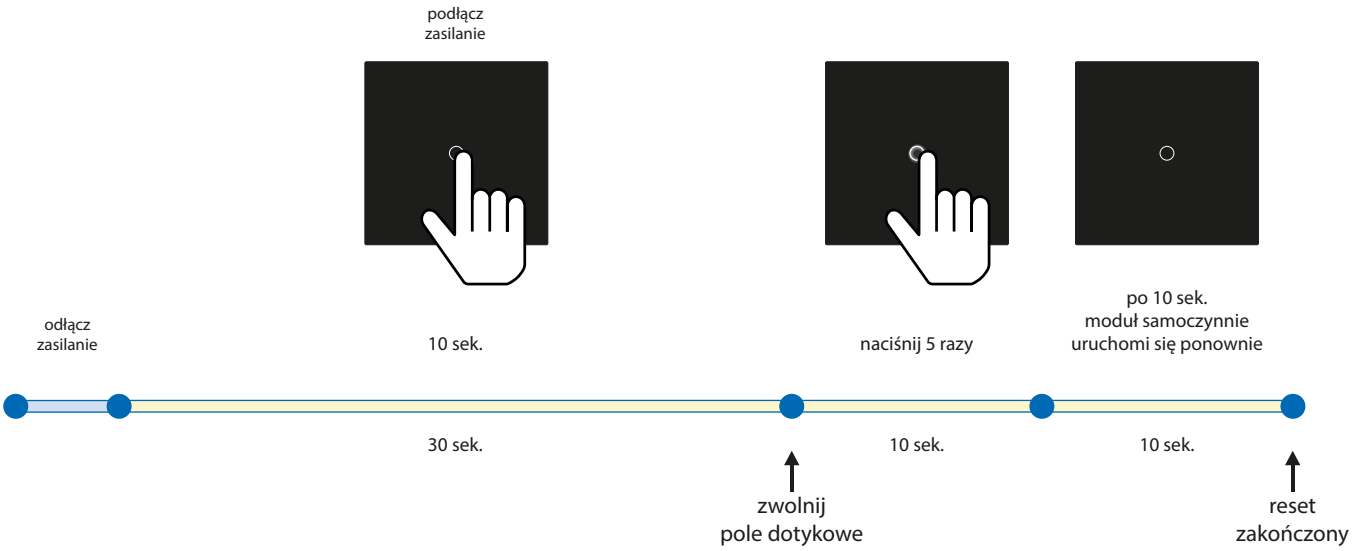

8. RESET STEROWNIKÓW SERII SIMON 55 TOUCH GO

Druga metoda:

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie na 5 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
4. Podłącz zasilanie na 10 sekund (wbudowana dioda zacznie migać). Odłącz zasilanie na kilka sekund.
5. Podłącz zasilanie na 15 sekund (wbudowana dioda zacznie migać). Odłącz zasilanie na kilka sekund.
6. Podłącz zasilanie - dioda LED zaświeci się na 3 sekundy, moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

