


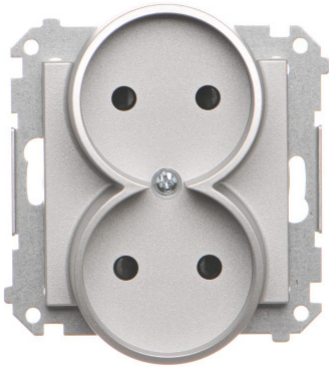

## TG2MCZ.01/143

Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych, moduł, 16A, szybkozłącza, aluminium mat

|                                  |                                                                                                                                                                             |                         |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                    | Klasa ETIM              | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych                                                                                                     | Nadruk/Piktogram        | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | aluminium mat                                                                                                                                                               | Rodzaj materiału        | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888473    |
| RAL (zblizony)                   | RAL 9006                                                                                                                                                                    | Wykończenie powierzchni | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                       | Sposób montażu [ETIM]   | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                                                                        | Sposób mocowania        | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                       | Wysokość produktu       | 82 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                                                                                                                                                | Szerokość produktu      | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,067 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                                                                                        | Głębokość produktu      | 44 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon. | Głębokość wbudowania    | 20 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                                                                           | Model                   | bez uziemienia                       | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                                                                                                                           | Pokrywa gniazda         | plakietka centralna                  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                                                                    | Kłapka uchylna          | nie                                  |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                                                                                         | Zasilanie specjalne     | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |
| Wymagane odizolowanie kabla      | 16 mm                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                                         |                  |