


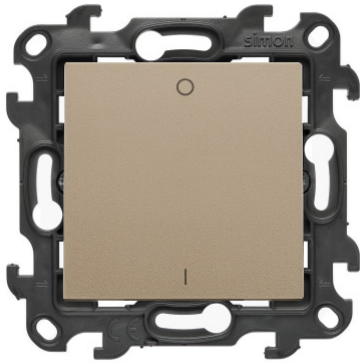

## NW2L.01/34

Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem LED,  
(moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, szampański mat

|                                  |                                           |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 24                                  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy z podświetleniem LED | Nadruk/Piktogram                     | symbol „0-1”                         | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | szampański mat                            | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787908355    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 1035                                  | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                     | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                     | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                             | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0515 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                 | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                           | Głębokość produktu                   | 38 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                           | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                           | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                           | Układ połączeń                       | Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |
|                                  |                                           | Długość produktu                     | 3,8 cm                               |                                         |                  |