


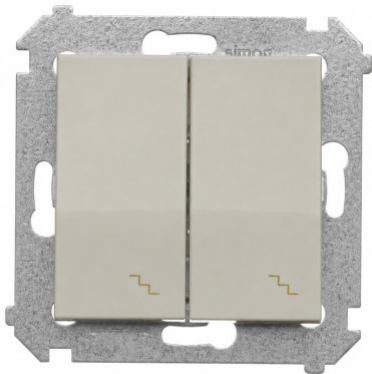

## DW6/2.01/42

START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026, łącznik schodowy podwójny, (moduł), Simon 54, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

|                                  |                                                                      |                                      |                                                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026                                     | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny                                        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 54                                                             | Nadruk/Piktogram                     | symbol „schody”                                                      | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny                                            | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                 | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787915537    |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                           | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                                                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                           | Wykończenie powierzchni              | matowe                                                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                                                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                                                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wysokość produktu                    | 75 mm                                                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,07905 kg       |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                      | Szerokość produktu                   | 75 mm                                                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Głębokość produktu                   | 41 mm                                                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania                 | 31 mm                                                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Podświetlenie                    | nie                                                                  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny),<br>Łącznik schodowy (bistabilny) |                                         |                  |